



Homogen B1

Die Rohspanplatte mit integriertem Brandschutz

Nachhaltig: Ein Werkstoff aus Restholz, gewonnen aus der Umgebung – mit modernsten, besonders energiesparenden Verfahren. So schonen wir Ressourcen und schaffen Werte – ganz ökologisch.

Sicher: Homogen B1 ist schwer entflammbar und entspricht allen Anforderungen nach folgenden Zertifizierungen:

- EN 13501-1 Klassifizierung B-s2,d0
- DIN 4102-1 Klassifizierung B1
- ÖNORM A 3800-1 (Klassifizierung schwer brennbar, Tr 1, Q1).

Vernünftig: Sie profitieren vom idealen Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit unserem Fokus auf den Kundenanforderungen aus Gewerbe und Industrie haben wir Homogen zu einem weltweiten Bestseller gemacht.

Vielfältig: Der Werkstoff ist nahezu unendlich wandelbar – und lässt sich etwa ideal mit Echtholz furnieren, mit Dekorpapieren beschichten, mit Folien kaschieren oder mit Schichtstoff- oder Mineralwerkstoffen verleimen. Zudem bieten wir feuchtebeständig verleimte oder auch für extreme Belastungen hoch verdichtete Spezialprodukte – ideal zum Beispiel für Betonschalungsträger, Doppelböden, Lagereinrichtungen oder Laminatböden.

PRODUKTDDETAILS



FORMAT

2820 x 2070 mm

DICKEN

12 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm

Mindestmenge: 1 Palette

Weitere Sonderformate und Dicken auf Anfrage.

for
people
who
create


Star Favorit B1

Große Dekorvielfalt, höchste Feuersicherheit

Für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten samt verlässlichem Brandschutz steht Star Favorit B1: eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte, die besonders schwer brennbar ist. Auch diesen Werkstoff gibt es in einer breiten Palette von Dekoren.

Referenzprojekte aus aller Welt – darunter Flughäfen, Restaurants, Krankenhäuser, Schulen, Sporthallen und Seniorenheime – nutzen bereits diese perfekte Kombination aus Look und Leistung.

PRODUKTDETAILS

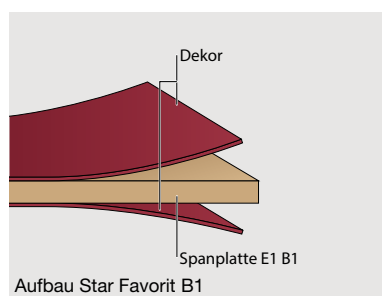

OBERFLÄCHEN UND DEKORE

lt. gültiger Star Favorit Kollektion.

Erzeugung auf Bestellung – bitte berücksichtigen Sie entsprechende Lieferzeiten.

FORMATE

2820 x 2070 mm = 5,80 m²

2800 x 2050 mm = 5,74 m² (nur Oberfläche SG)

DICKEN

12 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm

Mindestmenge: 1 Palette

Ab 1 Stück pro Dekor, Oberfläche und Dicke gegen Mindermengenzuschlag lieferbar.

FUNDERMAX[®]

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89

A-9300 St. Veit/Glan

T +43 (0) 5/9494-0

F +43 (0) 5/9494-4200

office@fundermax.at

www.fundermax.at

MEMBER OF *Constantia* INDUSTRIES